



FULL FLAT CERAMIC ROOF TILE

1st in Indonesia




FULL FLAT

CERAMIC ROOF TILE

"**KANMURI FULL FLAT**" Genteng keramik flat pertama di Indonesia terbuat dari material terbaik yang dibakar hingga suhu 1.100 derajat *Celcius*, menggunakan kombinasi **teknologi terbaru dari Jepang dan Eropa**, sehingga kuat, tidak retak, tidak bocor, warna tidak pudar dan tahan hingga puluhan tahun.

Dilengkapi dengan tanggul ganda untuk mencegah tampias, letak lubang paku dengan tanggul tinggi, overlap lebih panjang dari genteng biasa, disertai Double Interlocking, sehingga dalam pengaplikasian di area nok, tidak memerlukan adukan semen lagi (*Cement Free*) merupakan solusi terbaru dari **KANMURI**, menjadikan atap rumah bebas kebocoran, dengan penampilan bersih, rapi dan *exclusive*.

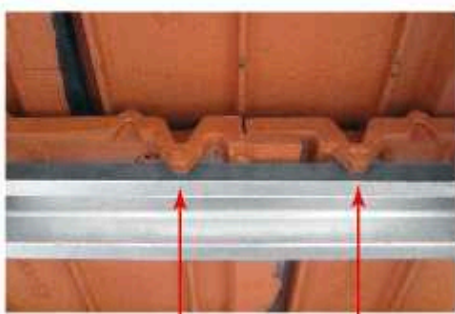

Pengait pada reng kuat dan kokoh



Sistem interlocking yang sempurna.
Tanggul ganda mencegah tamplas & bocor



Medi Grey



Medi Orange



Medi Brown

Keterangan:

1. Letak lubang paku dengan tanggul yang tinggi mencegah kebocoran.
2. Sebagai pemandu kelurusan dalam pemasangan genteng.
3. Overlap yang lebih panjang dari genteng biasa, mencegah tamplas.
4. Tanggul yang tinggi, mencegah masuknya aliran air.
5. Mencegah terjadinya tamplas balik air. pada saat hujan disertai tiupan angin.

Spesifikasi


Panjang	: ± 348 mm
Panjang Efektif	: ± 280 mm
Lebar	: ± 350 mm
Lebar Efektif	: ± 310 mm
Berat per keping	: ± 3.8 kg
Penyerapan Air	: < 10 %
Kekuatan	: ± 175 kgf
Pemakalan per m2	: ± 11.5 pcs
Pola Peletakan	: Susun Bata / Zig Zag
Jarak Reng	: ± 280 mm




Natural



Silk Black

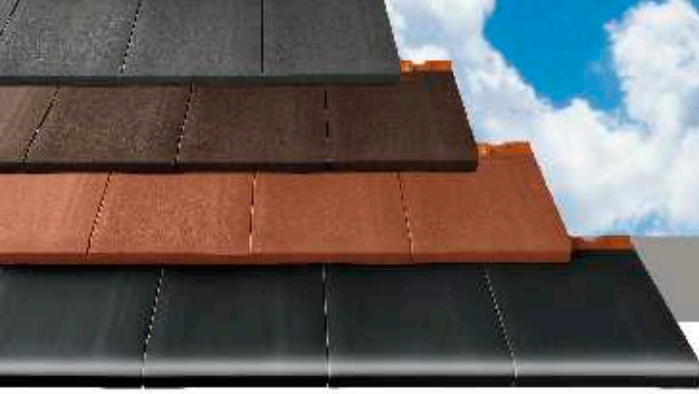

Aksesoris Pendukung

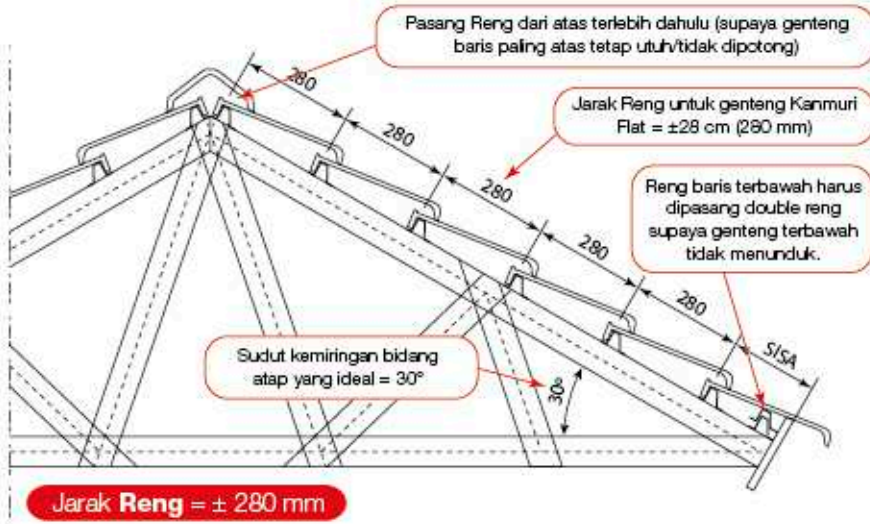

PEMASANGAN NOK TANPA SEMEN

(Cement Free)


Keunggulan :

- Bebas resiko bocor. Bila menggunakan semen akan beresiko retak-retak sehingga rembes dan bocor.
- Bersih, tanpa noda semen, penampilan lebih rapi dan indah.
- Pemasangan mudah dan cepat sehingga menghemat biaya, waktu dan tenaga.
- Menciptakan **Breathable Roof** / Atap bernafas. Sebagian besar plafon merupakan area pembuangan sisa aktivitas di rumah seperti dapur, toilet. Udara yang terperangkap dapat menimbulkan bau, lembab, bakteri/jamur, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan penghuni di bawahnya. Karena itu perlu **Breathable roof** untuk menjadikan lingkungan rumah yang lebih sehat.


Syarat bangunan atap Cement Free:

- Sudut kemiringan $25 \leq x \leq 45$ derajat dengan bentuk atap pelana.
- Jarak antara puncak dan reng teratas harus sedekat mungkin.
- Gunakan Ridge Tree yang diletakkan di atas Reng.
- Pastikan semua genteng baris teratas di bawah nok disekrup.
- Sebagaiudukan Nok, letakkan Ridge Beam di atas Ridge Tree.
- Pasang Nok di atas Ridge Beam dan sekrup di lubang Nok yang tersedia.
- Gunakan lembaran Figaroll Plus di bawah nok untuk mendapatkan perlindungan yang sempurna.


- A. Reng teratas
 B. Ridge Tree / Menara Nok
 C. Ridge Beam
 D. Nok
 E. Jarak Overlap antar nok dan genteng sebesar ± 70 mm sehingga tidak akan terjadi tampias.
 F. Figaroll Plus

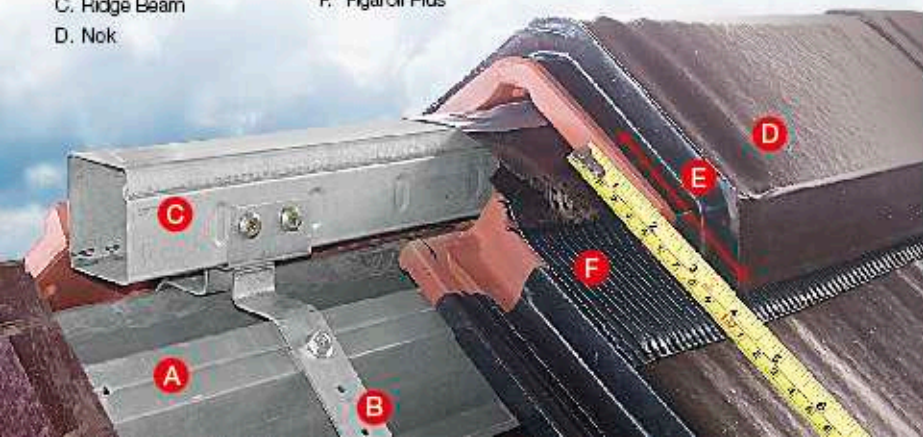


KFF-2 Nok

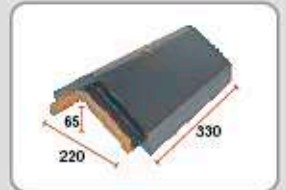

KFF-2PP Penangkal Petir

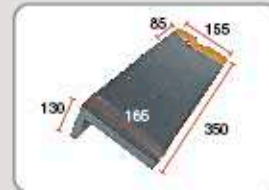

KFF-3 Lisplang Kiri

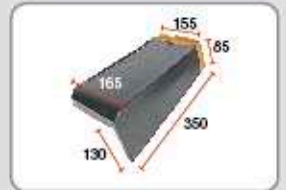

KFF-4 Lisplang Kanan



KFF-5 Genteng Setengah



KFF-6 Ujung Jurai



KFF-7A Ujung Nok Kanan



KFF-7B Ujung Nok Kiri



KFF-8 Nok 3 Arah



KFF-11 Nok 4 Arah



KFF-11 PP Nok 4 Arah Penangkal Petir



KFF-12 Valley Tile




KFF-13 Double Tile

* Warna produk dan gambar pada brosur ini ,mendekati acuan sebenarnya.

** Kemungkinan timbulnya garis-garis halus di permukaan genteng adalah normal, tidak mempengaruhi kualitas & kekuatan genteng.

Penempatan Aksesoris

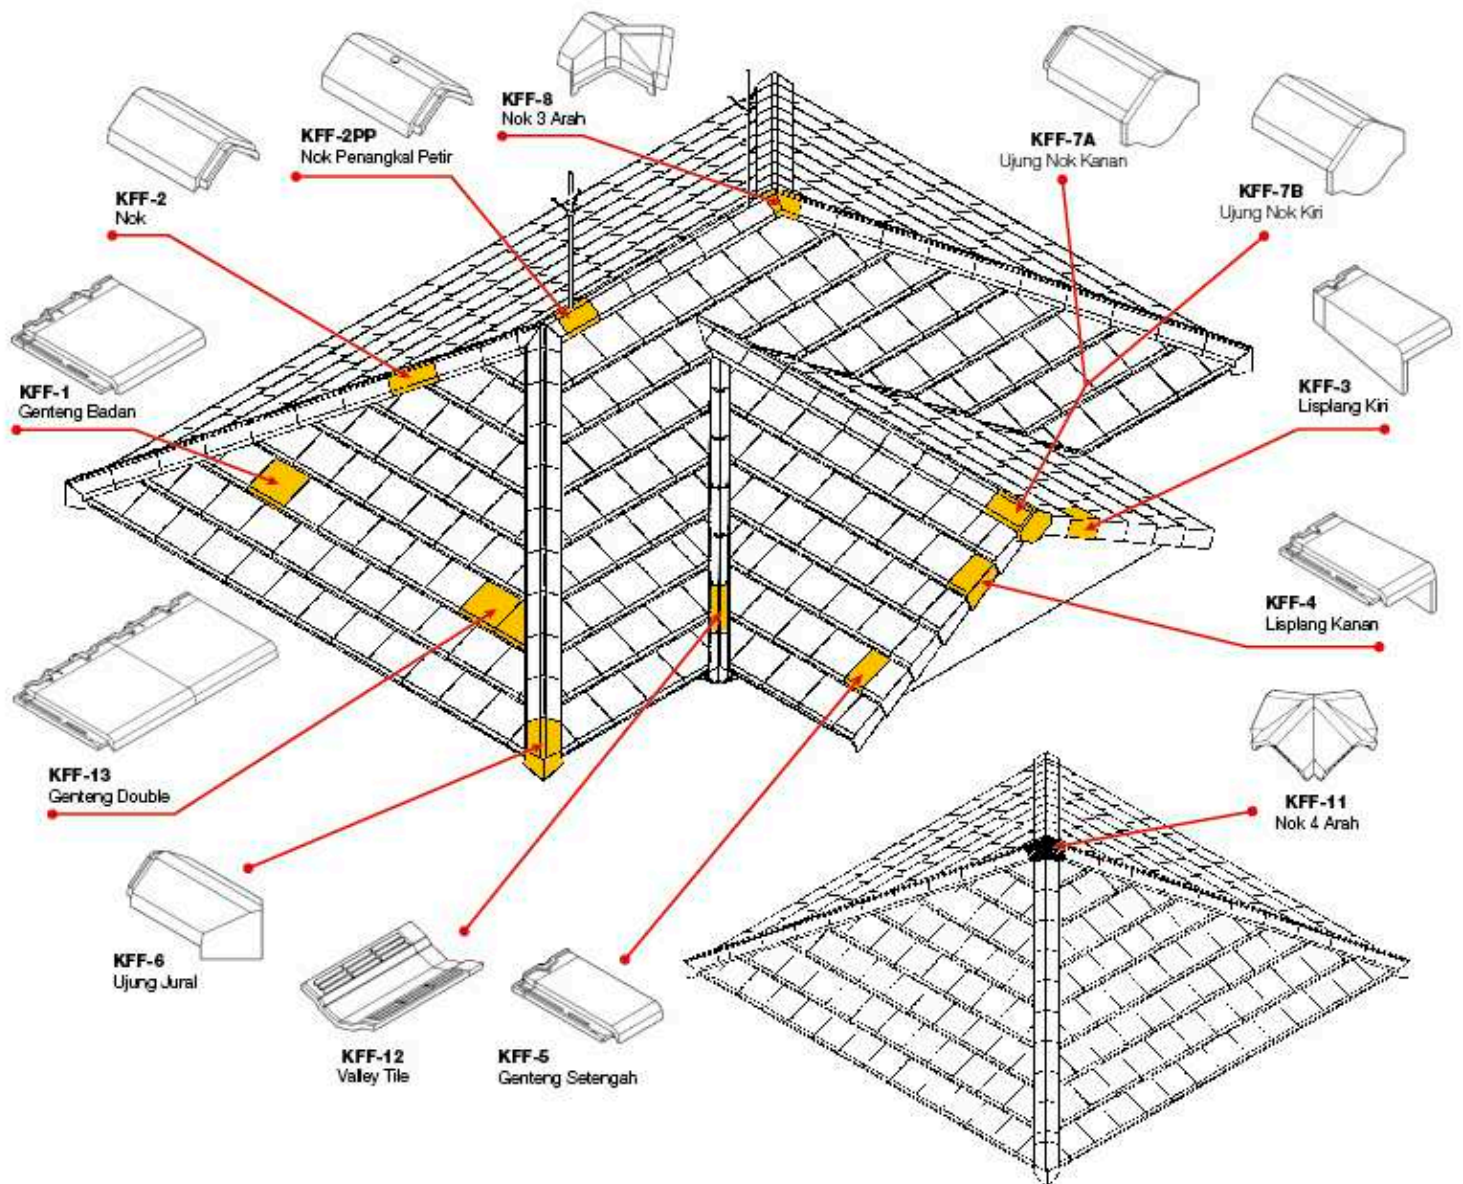

The Best Solution for Your Roof

Pada prinsipnya membeli genteng adalah keputusan satu kali untuk jangka waktu yang panjang. Keputusan yang salah akan mengakibatkan biaya yang jauh lebih besar untuk memperbaikinya. Hanya genteng keramik **KANMURI** yang bebas biaya perawatan karena **Sekali Pakai Untuk Selamanya**

Member of



PT. SATYA DJAYA RAYA TRADING COY


Lyman Wing, Kota BNI
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Jakarta - 10220
 • Tel : (021) 570 2662 • Fax : (021) 570 2666

Jl. Darmo Permai Selatan XIV No.16
 Surabaya - 60226
 • Tel : (031) 734 7560 • Fax : (031) 734 7562



www.kanmuriroof.com

@KanmuriRoof

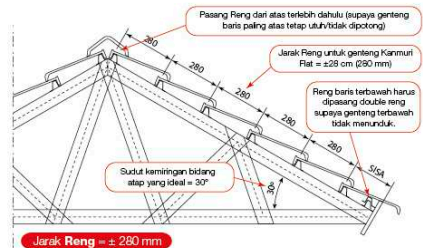

PEMASANGAN NOK TANPA SEMEN (Cement Free)

- Keunggulan :**
- Bebas resiko bocor. Bila menggunakan semen akan beresiko retak-retak sehingga rembes dan bocor.
 - Bersih, tanpa noda semen, penampilan lebih rapi dan indah.
 - Pemasangan mudah dan cepat sehingga menghemat biaya, waktu dan tenaga.
 - Menciptakan **Breathable Roof / Atap** bernafas. Sebagian besar plafon merupakan area pembuangan sisa aktivitas di rumah seperti dapur, toilet, Udara yang terperangkap dapat menimbulkan bau, lembab, bakteri/jamur, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan penghuni di bawahnya. Karena itu perlu **Breathable roof** untuk menjadikan lingkungan rumah yang lebih sehat.


Syarat bangunan atap Cement Free:

- Sudut kemiringan 25 x x ≤ 45 derajat dengan bentuk atap pelana.
- Jarak antara puncak dan reng teratas harus sedekat mungkin.
- Gunakan Ridge Tree yang diletakkan di atas Reng.
- Pastikan semua genteng baris teratas di bawah nok disekrup.
- Sebagai dukungan Nok, latakan Ridge Beam di atas Ridge Tree.
- Pasang Nok di atas Ridge Beam dan sekrup di lubang Nok yang tersedia.
- Gunakan lembaran Figaroll Plus di bawah nok untuk mendapatkan perlindungan yang sempurna.

- A. Reng teratas
- B. Ridge Tee / Mansa Nok
- C. Ridge Beam
- D. Nok
- E. Jarak Overlap antar nok dan genteng sebesar ± 70 mm sehingga tidak akan terjadi tumpang.
- F. Figaroll Plus




Aksesoris Pendukung

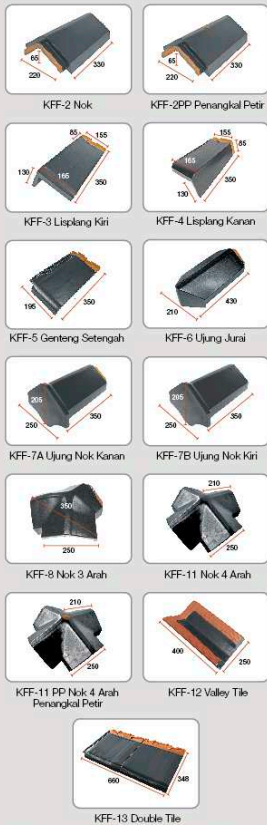

* Warna produk dan gambar pada brosur ini mendekati acuan sebenarnya.
 ** Kemungkinan timbulnya garis-garis halus di permukaan genteng adalah normal, tidak mempengaruhi kualitas & kekokohan genteng.

Penempatan Aksesoris

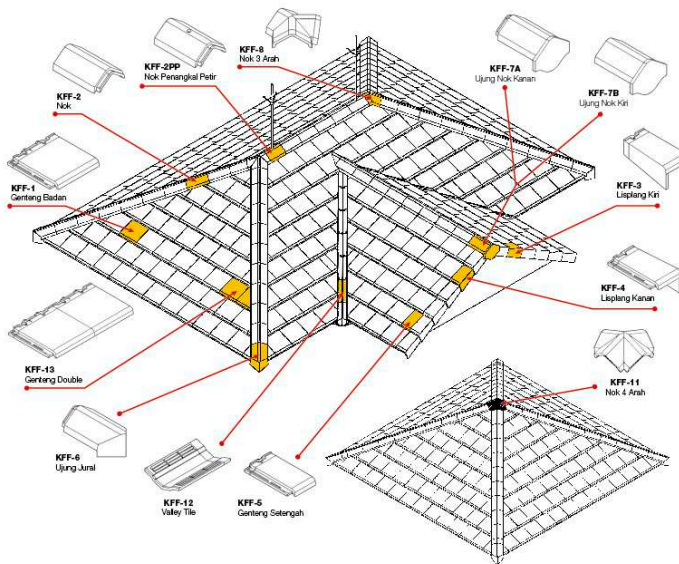

The Best Solution for Your Roof

Pada prinsipnya membeli genteng adalah keputusan satu kali untuk jangka waktu yang panjang. Keputusan yang salah akan mengakibatkan biaya yang jauh lebih besar untuk memperbaikinya. Hanya genteng keramik **KANMURI** yang bebas biaya perawatan karena **Sekali Pakai Untuk Selamanya**



PT. SATYA DJAYA RAYA TRADING COY


Lyman Wing, Kota BNI
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Jakarta - 10220
 • Tel : (021) 570 2662 • Fax : (021) 570 2666

Jl. Darmo Permai Selatan XIV No.16
 Surabaya - 60226
 • Tel : (031) 734 7560 • Fax : (031) 734 7562

www.kanmuriroof.com @KanmuriRoof



Edisi VI / 2017



FULL FLAT CERAMIC ROOF TILE

1st in Indonesia




FULL FLAT

CERAMIC ROOF TILE

"KANMURI FULL FLAT" Genteng keramik flat pertama di Indonesia terbuat dari material terbaik yang dibakar hingga suhu 1.100 derajat Celsius, menggunakan kombinasi teknologi terbaru dari Jepang dan Eropa, sehingga kuat, tidak retak, tidak bocor, warna tidak pudar dan tahan hingga puluhan tahun.

Dilengkapi dengan tanggul ganda untuk mencegah tampas, letak lubang paku dengan tanggul tinggi, overlap lebih panjang dari genteng biasa, disertai Double Interlocking, sehingga dalam pengaplikasian di area nok, tidak memerlukan adukan semen lagi (Cement Free) merupakan solusi terbaru dari KANMURI, menjadikan atap rumah bebas kebocoran, dengan penampilan bersih, rapi dan exclusive.



Pengait pada reng kuat dan kokoh



Sistem interlocking yang sempurna. Tanggul ganda mencegah tampas & bocor



Medi Grey



Medi Orange



Medi Brown

Keterangan:

1. Letak lubang paku dengan tanggul yang tinggi mencegah kebocoran.
2. Sebagai pemandu kecurusan dalam pemasangan genteng.
3. Overlap yang lebih panjang dari genteng biasa, mencegah tampas.
4. Tanggul yang tinggi, mencegah masuknya aliran air.
5. Mencegah terjadinya tampas baik air, pada saat hujan disertai tupan angin.

Spesifikasi

Panjang	: ± 348 mm
Panjang Efektif	: ± 280 mm
Lebar	: ± 350 mm
Lebar Efektif	: ± 310 mm
Berat per keping	: ± 3,8 kg
Penyerapan Air	: < 10 %
Kekuatan	: ± 175 kgf
Pemakaian per m2	: ± 11,5 pcs
Pola Peletakan	: Susun Bata / Zig Zag
Jarak Reng	: ± 280 mm



Natural



Silk Black