



RELIABILITY & QUALITY IS OUR BUSINESS

**PT. SATYA DJAYA RAYA TRADING COY**

Lyman Wing, Kota BNI Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220  
Tel : (021) 570 2662 Fax: (021) 570 2666  
Jl. Darmo Permai Selatan XIV No. 16 Surabaya 60226  
Tel : (031) 734 7560 Fax: (031) 734 7559

[www.gracewood.co.id](http://www.gracewood.co.id)

*"Variation of colour is inherent in natural wood. Pictures in this brochure are for reference only. Colour of the actual Gracewood may vary from such picture."*



## ABOUT LYMAN GROUP

Lyman Group pada awalnya bernama Satya Djaya Raya (SDR) Group didirikan oleh Bapak Susanta Lyman pada tahun 1959. Usahanya dimulai dari perdagangan hasil bumi, kemudian berkembang ke bisnis usaha lain seperti perikanan, properti, *building material* & distribusi, perkebunan, serta pertambangan minyak & gas bumi.

Lyman Group selalu memegang filosofi bisnis yang ditanamkan oleh pendiri, yaitu *"Reliability & Quality is Our Business"*, yang mencerminkan keunggulan produk dan jasa serta integritas manajemen.

Manajemen Lyman Group memiliki komitmen untuk bekerjasama dan memberikan kontribusi terbaik kepada rekan usaha, klien dan masyarakat.



## ABOUT GRACEWOOD



**"GRACEWOOD"** sebagai pionir di industri perikanan merupakan salah satu dari produsen perikanan terbesar di Indonesia. Diproduksi oleh PT. Keramindo Megah Pertiwi dan telah melakukan penetrasi pasar sejak Januari 1997. Hingga kini telah merambah pasar ekspor ke berbagai negara di Asia Pasifik, Australia, dan Eropa.

**"GRACEWOOD"** mendapatkan pasokan bahan baku dari PT. Erna Djuliawati, salah satu unit usaha Lyman Group yang memiliki ijin Hak Usaha Hutan tanam tebang dan mendapatkan penghargaan dari

Departemen Kehutanan dalam upaya pelestarian lingkungan, penghijauan dan kegiatan sosial lainnya. Selain itu juga mendapatkan penghargaan JAS dan sertifikasi ISO 9002.

Visi kami menjadikan brand **"GRACEWOOD"** sebagai produk terbaik yang secara konsisten melakukan inovasi-inovasi dan mempertahankan kualitas. Dengan etos kerja yang disiplin, manajemen yang profesional serta didukung oleh staf yang handal memberikan keyakinan kepada kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi konsumen.

### NATURE

Warm, comfortable, homey, healthy

### UNIQUE

Elegance, beauty, style, exclusive

### DURABLE

Superior quality wood, extra protection and resistance to stain&moisture

### GREEN PRODUCT

recycle product, earth concern

### EASY APPLICATION

do it yourself

### COMPLETE

of Range Accessories



# Engineered Wood Flooring

**GRACEWOOD** terbuat dari bahan dasar kayu **ASLI** yang sudah diolah melalui teknologi *modern* dengan *system multi layer* dimana lapisan kayu dipasang dengan arah serat yang berlawanan dengan lapisan dibawahnya sehingga lebih tahan terhadap tekanan muai susut dan kelembaban.



GRW

04

Karakteristik kealamian kayu asli mampu berfungsi sebagai *balancer*/penyeimbang suhu ruang sehingga cocok untuk daerah tropis maupun pegunungan, selain itu dapat memberikan rasa aman, hangat dan nyaman bagi keluarga.

Memiliki corak kayu yang unik dan menampilkan keindahan kayu tropis, sangat aplikatif dengan gaya *interior* yang diinginkan, memberikan nuansa alami dan berkesan mewah pada ruangan Anda.

Sebagai perlindungan pada panel maka pada bagian permukaan diberi lapisan *coating* melalui proses *UV Curing* sehingga anti noda dan lebih tahan terhadap goresan, bebas debu dengan

permukaan yang lebih halus serta tidak mudah terbakar, *hygienic*, *non allergy*, tidak berbau dan mudah untuk dibersihkan. Aplikasi pemasangan sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu lama karena paduan "*tongue*" (lidah) dan "*Groove*" (cekungan) di keempat sisi, selain itu **GRACEWOOD** juga mudah untuk diperbaiki dan diganti dengan tidak merusak lantai dibawahnya.

**GRACEWOOD** ramah lingkungan karena diproduksi dengan mengoptimalkan penggunaan bahan kayu sehingga biaya lebih murah.

**GRACEWOOD** memiliki aksesoris yang lengkap sebagai pendukung keindahan dan kerapian sambungan antara lantai kayu dengan material lainnya.

Doussie



GRW

Kalimantan GOLDEN Rosewood



PRW

Kalimantan PADAUK Rosewood



LNH

Light NYATOH



DCW

Dipterocarpus COSTULatus Wood



KPN

Kalimantan Poon




PRW

06

Superior quality wood surface, more than 10 times of UV curing, resistance to stain & moisture

Multiple layers of wood veneers, no warping

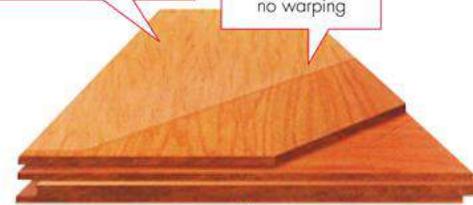

Back coating with extra protection and resistance to moisture

## Spesifikasi Teknis

Size (mm)	(L) 900 x (W) 102 x (T) 12
Contain / box	1.47 m2
Coating	Acrylic UV Coating
Installation Method	Floating / Glue Down
Joint System	Tongue & Groove
Packing	16 pcs / box
Weight / box	± 11 - 12 kg

Imported

# Wood Flooring

Top Layer 2 mm



Oak **Antique**



Oak **Walnut**

08

## Keunggulan

- Terbuat dari kayu ASLI import pilihan dengan corak kayu unik dan variatif, sehingga tercipta suasana *nature* dan *exclusive*. Cocok diaplikasikan untuk semua gaya *design interior* yang diinginkan.
- Memiliki *Top Layer 2 mm*
- Proses pembuatan dengan teknologi *modern*, terdiri atas tiga lapisan kayu dengan susunan arah serat yang berlawanan sehingga struktur lantai kayu menjadi lebih stabil terhadap muai dan susut yang terjadi pada kayu.
- Pemasangan mudah dan cepat dengan sistem *tongue* dan *groove*.



Doussie



Iroko



Oak Cognac



Oak Walnut



Oak Antique



### Spesifikasi Teknis


Size (mm)	(L) 900/1000/1100/1200 x (W) 90 x (T) 12
Contain / box	1.46 m <sup>2</sup> / 1.62 m <sup>2</sup> / 1.78 m <sup>2</sup> / 1.94 m <sup>2</sup>
Top Layer Thickness	2 mm
Coating	Acrylic UV Coating
Installation Method	Floating / Glue Down
Joint System	Tongue & Groove
Packing	18 pcs / box
Weight / box	± 14 - 16 kg



## Tips Perawatan




Bersihkan lantai dengan bahan yang lembut bila terdapat noda/kotoran dan letakkan alas sepatu (keset) di depan pintu masuk dan kamar mandi agar lantai kayu terhindar dari pasir dan air.

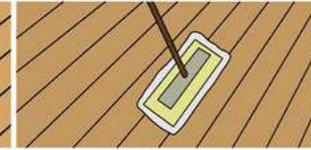

Saat mengepel lantai sebaiknya dengan kain yang lembab (jangan terlalu basah) dan hindari penggunaan alat yang dapat menyebabkan goresan pada lantai.



Jangan biarkan lantai terkena tumpahan air (cairan lain) dalam jumlah yang banyak dan dibiarkan dalam waktu lama.

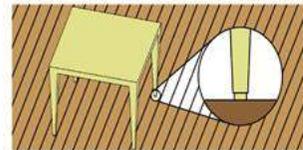

Sebaiknya memindahkan barang dengan cara diangkat (tidak ditarik) dan gunakan karet pada kaki kursi, meja dan furniture lainnya agar tidak menimbulkan bekas goresan pada lantai.



Gunakan cairan perawatan lantai kayu secara berkala untuk perawatan rutin.



Untuk high traffic area misalnya hotel atau pusat perbelanjaan, pembersihan lantai dengan menggunakan mesin buffing (*Buffing High Speed Machine*) dengan menggunakan cairan pembersih lantai kayu.

## ACCESSORIES

12



Gracebond




Pe Foam




Skirting



Footing Bridge & Stepnosing




Footing Bridge C (Connecting Gracewood & Ceramics)




Footing Bridge H (Connecting Gracewood & Gracewood)




Footing Bridge L (Connecting Gracewood & Carpet)




## Sistem Pemasangan Mengambang (Floating System)




1 Pastikan permukaan lantai rata, bersih dari segala macam kotoran, dan tidak lembab.



2 Lapisi permukaan lantai dengan lembaran PE foam dan dilem ke permukaan lantai pada bagian ambang pintu. Apabila hendak dibuat sama rata dengan permukaan lantai lainnya, maka level ketinggian lantai yang harus tersedia adalah -17 mm (minus tujuh belas milimeter).



3 Pasang Footing Bridge/pembatas di ambang pintu (untuk batas peralihan antar material penutup lantai), dan dipaku ke permukaan lantai.



4 Tentukan titik start pola perletakan lantai kayu GRACEWOOD. Usahakan lembaran lantai kayu yang paling terlihat mata terlebih dahulu, utuh/tidak terpotong. Pasang lembaran lantai kayu GRACEWOOD sesuai pola gambar kerja (susun bata, acak, atau lainnya) di atas lembaran PE foam (tanpa dilem ke dasar). Lem hanya diperlukan untuk merekatkan bagian lidah dan cekungan (tongue and groove) di setiap sambungan antar lembaran lantai kayu GRACEWOOD. Oleskan merata sepanjang "lidah" lantai kayu.



5 Ukur kerapian alurnya dengan penggaris siku. Setelah lidah dan cekungan saling mengunci, dapat dirapatkan dengan mengetuk tepi memakai lempengan multiplex dan palu dengan hati-hati agar lantai kayu tidak cacat.

### CONTOH POLA PEMASANGAN



Pola susun bata




Diagonal



Pola Acak



Diagonal Susun Bata

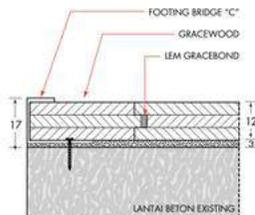

Oak Cognac